

地盤から 未来を 支える。

見えない部分に
確かな技術と信頼を



株式会社九州パイリング

ごあいさつ

株式会社九州パイリングは、
地盤改良工事・基礎工事・杭引抜工事を通じて、
安全で安心な地盤づくりを支えています。

有明沿岸特有の軟弱地盤に長年向き合い、
培ってきた経験と技術力を活かし、
一つひとつの現場に最適な施工を提供しております。

「見えない部分だからこそ、
確かな技術と信頼を。」

私たちはこれからも、安全・品質・環境への
配慮を大切にし、地域社会の発展に
貢献してまいります。



QPパイル工法が選ばれる理由



自然素材の活用

木材を使用することで、
環境負荷を低減し、
地球環境に貢献します。



低振動・低騒音

静かな施工で、
周辺環境への
影響を最小限に抑えます。



CO₂削減に貢献

木材を地中に固定することで、
二酸化炭素の削減に
貢献します。



重機はタイヤ式

キャタピラーではなく
タイヤ式を採用し、
地面への負担を軽減します。



事業内容

・地盤改良工事



・基礎工事



・杭引抜工事



地盤改良工事の施工手順

① 現場打合せ



図面を確認し、杭の施工位置を正確に決定します。

② オーガ掘削



所定の深さまで掘削を行います。

③ 建て込み



木杭を建て込み、所定の位置まで施工します。

④ 施工管理



所定の位置まで施工し、施工完了です。

⑤ 品質管理



施工記録を確認し、品質管理を行います。

QPパイル工法

適用地域 最大施工深さ

九州5県

(佐賀、福岡、長崎、大分、熊本)


● 有明海沿岸域の沖積平野

(先端地盤が砂質土) 22m


● 有明海沿岸域の沖積平野

(先端地盤が粘性土) 23m

● 有明海沿岸域の沖積平野以外10m

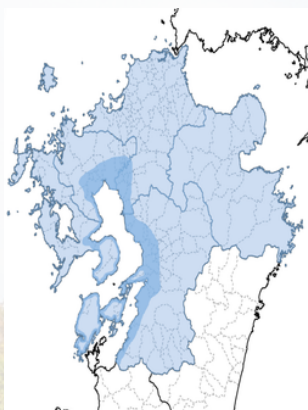

QPパイル工法の構造と特徴




	QPパイル工法	養護改良工法	柱状改良工法	鋼管杭工法
経済性	○	◎	○	△
品質	◎	△	△	◎
環境面	◎	△	△	△

QPパイル工法とは木材の杭で建築物を支える地盤改良工事です。

軟弱地盤上に地盤の支持力を補うために地盤改良木材、トップコンクリート

または防腐防蟻処理木材を組み合わせた地盤改良材を設置する弊社独自の工法として

GBRC(一般財団法人 日本建築総合試験所)の性能証明を取得しております。



本社所在地 (福岡県柳川市)



会社概要



会社名 株式会社九州パイリング



所在地 〒832-0082 福岡県柳川市古賀47-3



TEL 0944-32-8118 FAX 0944-32-8494



創業 平成7年9月1日 (1995年)



登録 福岡県知事許可 (般-5) 第111978号

柳川市について

本社のある福岡県柳川市は、福岡・佐賀・熊本へのアクセスに優れた立地です。休日には買い物や観光、スポーツなどを楽しむことができ、仕事とプライベートの両立がしやすく、県外から就職される方にとっても暮らしやすい環境です。社員同士のコミュニケーションを大切にし、チームワークを活かしながら、一つひとつの現場に真剣に取り組んでいます。社会に必要とされる技術を身につけ、人々の暮らしや未来を支える仕事に、あなたも挑戦してみませんか。

